



机框/风叶: PBT塑料


耐压: 交流500V持续1分钟,漏电源小于5毫安

绝缘度: 在引线与机框之间直流500V电压时10兆欧

工作温度: -20°C~80°C

工作湿度: 20%~85%

使用寿命(25°C时): 滚珠轴承风扇5万小时, 含油轴承风扇为3万小时

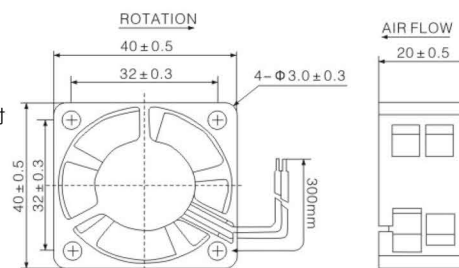

Specification

Model	Bearing	Rated voltage	Rated current	Rated input power	Nominal speed	Air flow		Air pressure		Noise	Weight
		(V)	(A)	(W)	(RPM)	(CFM)	(m³/min)	(mm/H₂O)	(inch-H₂O)	(dBA)	(g)
DF4020B(S)5H	sleeve/ball	5	0.28	1.40	7500	8.85	0.25	5.25	0.21	30.0	25
DF4020B(S)5M	sleeve/ball	5	0.25	1.25	6500	7.45	0.21	4.50	0.18	28.0	
DF4020B(S)5L	sleeve/ball	5	0.2	1.0	5500	6.42	0.18	3.52	0.14	26.0	
DF4020B(S)12H	sleeve/ball	12	0.12	1.44	7500	8.85	0.25	5.25	0.21	30.0	
DF4020B(S)12M	sleeve/ball	12	0.1	1.2	6500	7.45	0.21	4.50	0.18	28.0	
DF4020B(S)12L	sleeve/ball	12	0.06	0.72	5500	6.42	0.18	3.52	0.14	26.0	
DF4020B(S)24H	sleeve/ball	24	0.06	1.44	7500	8.85	0.25	5.25	0.21	30.0	
DF4020B(S)24M	sleeve/ball	24	0.05	1.2	6500	7.45	0.21	4.50	0.18	28.0	
DF4020B(S)24L	sleeve/ball	24	0.04	0.96	5500	6.42	0.18	3.52	0.14	26.0	