




机框/风叶: PBT塑料
 耐压: 交流500V持续1分钟,漏电源小于5毫安
 绝缘度: 在引线与机框之间直流500V电压时10兆欧
 工作温度: -20°C~80°C
 工作湿度: 20%~85%
 使用寿命(25°C时): 滚珠轴承风扇5万小时, 含油轴承风扇为3万小时

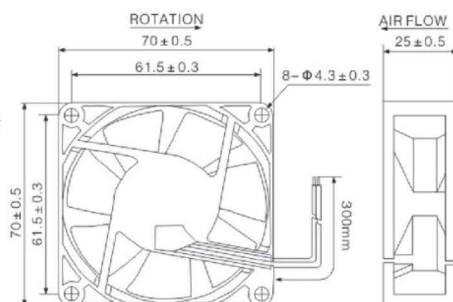

Specification

Model	Bearing	Rated voltage	Rated current	Rated input power	Nominal speed	Air flow		Air pressure		Noise	Weight
		(V)	(A)	(W)	(RPM)	(CFM)	(m³/min)	(mm/H₂O)	(inch-H₂O)	(dBA)	(g)
DF7025B(S)12D	sleeve/ball	12	0.35	4.28	4500	36.12	1.01	4.80	0.18	42.0	50
DF7025B(S)12H	sleeve/ball	12	0.3	3.60	4000	32.02	0.89	4.81	0.16	40.0	
DF7025B(S)12M	sleeve/ball	12	0.20	2.40	3500	27.93	0.78	3.85	0.15	36.0	
DF7025B(S)12L	sleeve/ball	12	0.15	1.80	3000	24.00	0.67	2.65	0.10	31.0	
DF7025B(S)24D	sleeve/ball	24	0.30	7.2	4500	36.12	1.01	4.80	0.18	42.0	
DF7025B(S)24H	sleeve/ball	24	0.22	5.28	4000	32.02	0.89	4.81	0.16	40.0	
DF7025B(S)24M	sleeve/ball	24	0.12	2.88	3500	27.93	0.78	3.85	0.15	36.0	
DF7025B(S)24L	sleeve/ball	24	0.10	2.4	3000	24.00	0.67	2.65	0.10	31.0	